

# PROFESSIONAL A/C LEAK STOP SERIES

プロフェッショナル  
A/C リークストップシリーズ

対応冷媒 コンプレッサーオイル

R12

R134a

R1234yf

鉱物油

PAG

エステル

POE



従来のエアコンガス漏れ止剤は、ポリマーが空気中の湿気や水分によって化学反応し、漏れ止剤が固まる性質を利用したものでした。プロフェッショナルA/C リークストップは、漏れ止剤が固まるポリマーは一切配合されていません。A/C システムコンポーネント全域はもちろんのこと、

回収機やその他エアコンサービス機器に対して影響を与えることなく無害ですので、お客様に安心してご使用いただけるカーエアコン用冷媒漏れ止め剤です。更に、ハイブリッド&電動コンプレッサーにも適合し、優れた電気絶縁性を有していますので、漏電の恐れはありません。

- 豊富なバリエーションと信頼の実績!
- ノンポリマー A/C リークストップのベストセラー。
- 使用後の分解整備も全く問題ありません。
- ハイブリッド&電動コンプレッサー対応!
- 新冷媒R1234yf 対応!
- 潤滑性能に優れ、コンプレッサーへの負荷を軽減します。

## PLS-60DSI



ホースを使ってチャージ



ダイレクトチャージクイックカプラで直接チャージも可能



NEW


チェックバルブ  
内蔵!

## PLS-60SC



サービス缶タイプでチャージ! 注入器不要


## PLS-60KIJ



ハンドターン圧入方式でチャージ!  
シリーズ中No.1の作業性

## 新冷媒R1234yf 対応変換アダプタ

R134a から R1234yf へ変換

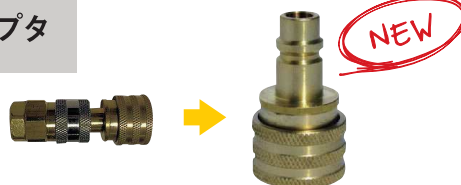

NEW

型 式 SP37421


新冷媒R1234yf のエアコンシステムコンポーネントへご使用される場合には、R134a-R1234yf 変換フィッティングカプラ (低圧側) を買い求めください (型式: SP37421)

## エアコン漏れ止め

プロフェッショナルA/C リークストップ  
シリンジ インジェクターセット / 2台分 (冷媒量850g以下)

ハイブリッド&電動コンプレッサー対応

新冷媒R1234yf 対応

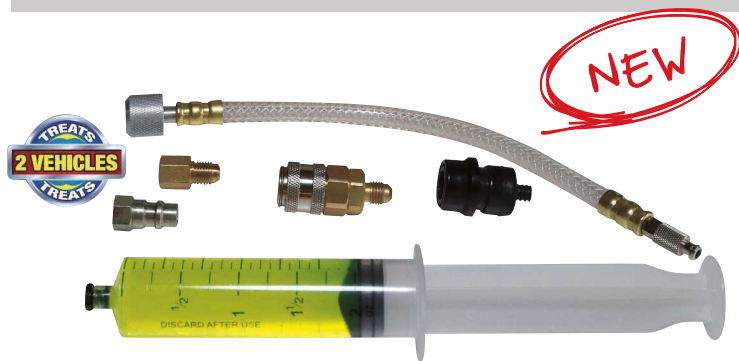

チャージは2種類の方法から選択可能!



ダイレクトチャージクイックカブラ標準装備! (R-134a用)  
ダイレクトチャージクイックカブラは、ホースを使わず直接チャージが可能! 無駄なくシリンジ内のリークストップ剤をチャージでき、作業性が格段に向上します。低圧側サービスポートの場所がホースを必要としない場合には、ダイレクトチャージクイックカブラで無駄なく簡単チャージ!

型 式	PLS-60DSI ※新冷媒R1234yfには変換アダプタが必要です。
標準装備品	①プロフェッショナルA/C リークストップシリンジ60ml②チャージホース (逆流防止弁付きUNF7/16)③R12→R134a 変換クイックカブラ④ダイレクトチャージクイックカブラ⑤エアバージ用アダプタフィッティング (R134a クイックカブラ用)⑥エアバージ用アダプタM10 (メス) ×UNF7/16 (オス)



プロフェッショナルA/C リークストップ  
サービス缶タイプ / 1台分 (冷媒量1700g以下)


ハイブリッド&電動コンプレッサー対応

新冷媒R1234yf 対応

型 式	PSL-60SC ※新冷媒R1234yfには変換アダプタが必要です。
-----	------------------------------------



- 注入器不要でワンプッシュチャージ!
- 約30秒でチャージ完了!
- 初回導入費用が安く、お試して使用される方にも最適!




360°あらゆる角度で使用できます。

HFC フリーエアゾルサービス缶採用!  
米国及び欧州の特許を取得済みです。

※R12 用のアダプタは販売しておりません。  
※R1234yf にご使用の場合には、SP37421をお買い求めください。

2重構造のイメージ

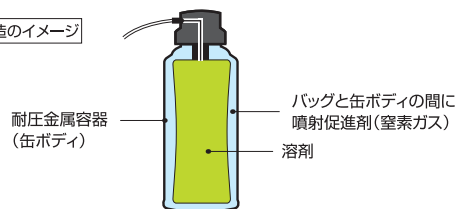

プロフェッショナルA/C リークストップ  
ハンドターン式注入器セット (平均2台~3台使用可能)

ハイブリッド&電動コンプレッサー対応

新冷媒R1234yf 対応



- ハンドターンによる圧入方式なので、作業性No.1!
- ランニングコストを抑えたい方に最適なセット!
- 発売以来のベストセラー!

型 式	PLS-60KIJ ※新冷媒R1234yfには変換アダプタが必要です。
標準装備品	①プロフェッショナルA/C リークストップボトル60ml②ハンドターン式注入器、③R12→R134a 変換クイックカブラ (低圧側)④エアバージ用アダプタフィッティング (R134a クイックカブラ用)⑤エアバージ用アダプタM10 (メス) × UNF7/16 (オス)



総販売元

フシマン販売株式会社

本 社 〒540-0013 大阪市中央区久宝寺町4丁目3番8号  
フシマン三陽ビル  
TEL : 06-6764-5971 FAX : 06-6764-5976

東京営業所 〒177-0044 東京都練馬区上石神井1-6-12  
エクセラントーワ第2 301号室  
TEL : 03-5903-3655 FAX : 03-5903-3656